



2.10 Iluminação de Emergência Interior

Ledus

2

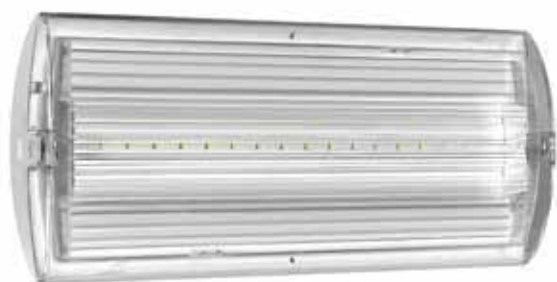

- Luminária com tecnologia LED
- Conforme a EN60598-2-22
- Modelos equivalentes ao fluorescente, Ledus8 (6w) e Ledus16 (8w)
- Modelo de 8 Leds com difusor opalino
- 3 níveis seleccionáveis - 0% (NM), 10% (Luz nocturna) ou 50% (M)
- Acessórios de dupla face e para encastrar
- Função seleccionável entre telecomando e inibição



A Ledus é uma gama de luminárias compactas e de baixo perfil, com um design elegante, que oferece uma solução de iluminação de emergência atraente para uma ampla variedade de espaços.

Com duas variantes de fonte de luz, 8 e 16 LEDs, 1W e 2W de consumo estão disponíveis em conjunto com duas caixas de tamanhos diferentes. Indicada para diferentes aplicações.

Está disponível uma gama completa de acessórios, incluindo uma caixa de encastrar para parede ou tecto falso e um painel tipo bandeira para a instalação da luminária como sinalização de saída.

Fonte de luz:

8 LEDs com consumo total de 1W (Ledus8)

16 LEDs com consumo total de 2W (Ledus16)

Construção:

Base, difusor e reflector, em ABS, com lente de Fresnel


Operação:

Mantida ou Não-Mantida


Possibilidade de operação como luz nocturna (output a 10%)

Aplicações:


Edifícios do tipo escolar, administrativo, hospitalar, turístico, comercial e de espectáculos

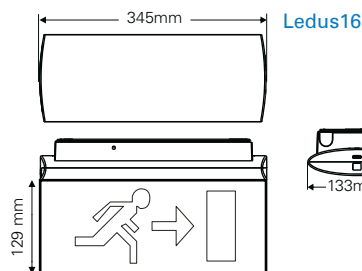

Ledus16

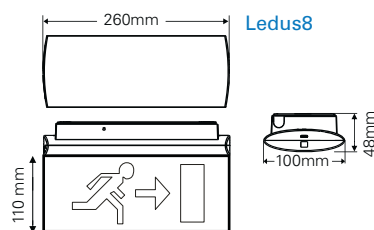

Ledus8

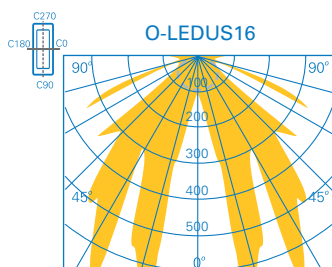

Modelo Altura (m) Distância para 1 Lux

| Modelo | Altura (m) | Distância para 1 Lux |
|-----------|------------|-------------------------------|
| O-LEDUS16 | | |
| | 02,60 | 02,79 05,78 01,30 04,36 |
| | 02,80 | 02,90 06,22 01,13 04,38 |
| | 03,00 | 02,90 06,66 00,94 04,36 |
| | 03,20 | 02,78 07,01 00,66 04,22 |
| | 03,50 | 00,00 07,51 00,00 03,88 |
| | 04,00 | 00,00 08,28 00,00 03,12 |

| Referência | Descrição | Lightbulb | Sun | Clock | Battery | Gears | Bracket |
|------------|-----------|-----------|-----|-------|---------|-------|---------|
|------------|-----------|-----------|-----|-------|---------|-------|---------|

| Versão Standard | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|------|-------------------|--------|-------------|
| O-LEDUS8 | Ledus8 1W M-NM 2h TC | 8 LED = 1W | 35 / 72 lm | 120' | 4,8V - 2,2Ah NiCd | M - NM | EX500 - TLU |
| O-LEDUS8-ES | Ledus8 1W M-NM 2h TC com difusor opalino | 8 LED = 1W | - / - | 120' | 4,8V - 2,2Ah NiCd | M - NM | EX500 - TLU |
| O-LEDUS8-3H | Ledus8 1W M-NM 3h TC | 8 LED = 1W | 35 / 72 lm | 180' | 4,8V - 2,2Ah NiCd | M - NM | EX500 - TLU |
| O-LEDUS16 | Ledus16 2W M-NM 2h TC | 16 LED = 2W | 54 / 108 lm | 120' | 3,6V - 1,7Ah NiCd | M - NM | EX500 - TLU |

| Versão para Sistema Easichck2 | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------|-------------------|--------|-----|
| O-LEDUS8-EC2 | Ledus8 1W M-NM 2h TC EC2 | 8 LED = 1W | 35 / 72 lm | 120' | 4,8V - 2,2Ah NiCd | M - NM | TLU |
| O-LEDUS16-EC2 | Ledus16 2W M-NM 2h TC EC2 | 16 LED = 2W | 54 / 108 lm | 120' | 3,6V - 1,7Ah NiCd | M - NM | TLU |

| Acessórios | | | | | | | |
|------------|--|---|---|--|--|--|--|
| O-EL6-PSLR | Painel dupla face Ledus8 seta Esquerda/Direita | ↔ | ↔ | | | | |
| O-EL6-PSDP | Perspex Ledus8 / Cronus6 serigrafado seta Baixo/Vazio | ↓ | ↓ | | | | |
| O-EL8-PSLR | Painel dupla face Ledus16 seta Esquerda/Direita | ↔ | ↔ | | | | |
| O-EL8-PSDP | Perspex Ledus16 / Cronus8 serigrafado seta Baixo/Vazio | ↓ | ↓ | | | | |
| O-EL6RB | Caixa de encastrar Ledus8 / Cronus6 (para parede ou tecto falso) - Abertura 266X105mm | | | | | | |
| O-EL8RB | Caixa de encastrar Ledus16 / Cronus8 (para parede ou tecto falso) - Abertura 355X140mm | | | | | | |
| LUM10303 | Telecomando EX500 | | | | | | |
| LUM10312 | Telecomando TLU | | | | | | |