

Caixas de chão Access - 12 módulos



Caixas de chão Access - 12 módulos

características técnicas



0 881 71



0 881 72



fornecido em Flatpack

0 881 70

Emb. Ref. Caixas de chão 12 módulos ACCESS

De acordo com as normas EN 60670-1 e EN 50085-2-2
Resistência ao esmagamento das tampas: 3 000 N
Resistência à tração dos suportes para aparelhagem: 81 N a 60 °C (de acordo com a norma EN 50085-1)

Temperatura de utilização: -5 °C até +60 °C
Permitem acesso a todo o tipo de correntes distribuídas pelo pavimento falso ou betonilha
Fornecidas com tampa reversível para colocação de revestimento 8mm (por ex.: vinil, alcatifa, parquet)
Suportes para montagem de aparelhagem Mosaic™ (fornecidos montados na horizontal ou na vertical):
- garantem uma perfeita separação das correntes
- dispõem de 8 pré-cortes para tubo anelado de Ø 20 mm

As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic™ instaladas garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT
IK 08

Abertura fácil através de um punho de fácil acesso
Material livre de halogéneos

Cinzentos

Fornecido com garras de fixação já montadas

Pode ser instalada diretamente no chão falso

(altura min 75mm)

Para betonilha usar a caixa de encastrar

ref. 0 881 70


4 **0 881 71** **Solução mecanismos na vertical**
12 módulos (2 x 6) - para betonilha; altura mínima 80 mm

4 **0 881 72** **Solução mecanismos na horizontal regulável em altura**
12 módulos (2 x 6) - para betonilha; altura mínima 90 mm

Caixa de encastrar para betonilha

Para instalação das caixas ref. 0 881 71/72 em betonilha

10 **0 881 70** Fornecido em flat pack


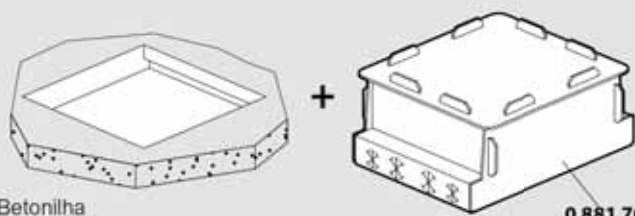


Betonilha

0 881 70





Altura betonilha

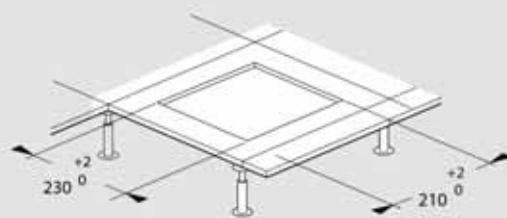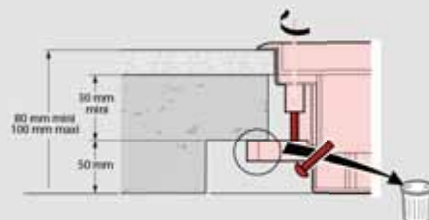


Chão falso



Altura Chão falso

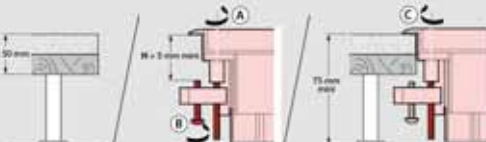

Tampa reversível



Para mais informações veja o vídeo ou www.legrand.pt

