


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | U / f | |
| -10°C … +70°C | -5°C … +40°C | 40 mm | 100 .. 240 V~<br>50 / 60 Hz | 8 mm<br>1…2,5 mm² |

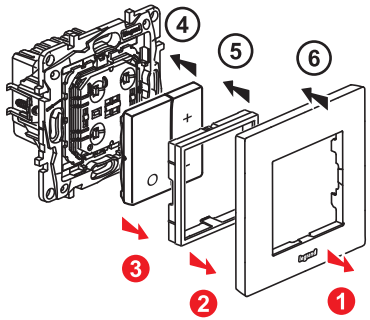


| | R | | L | | C/L | | Dimmable | Dimmable LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240V~ 50Hz | 3 ... 400 W | | 3 ... 400 VA | 3 ... 200 VA | 3 ... 400 VA | 3 ... 200 VA | 3 ... 75 W <= 10 x | |
| 100V~ 60Hz | 3 ... 200 W | | 3 ... 200 VA | 3 ... 100 VA | 3 ... 200 VA | 3 ... 100 VA | 3 ... 37 W <= 10 x | |

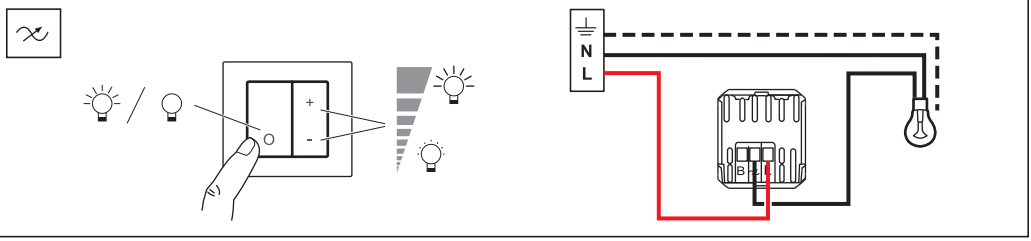


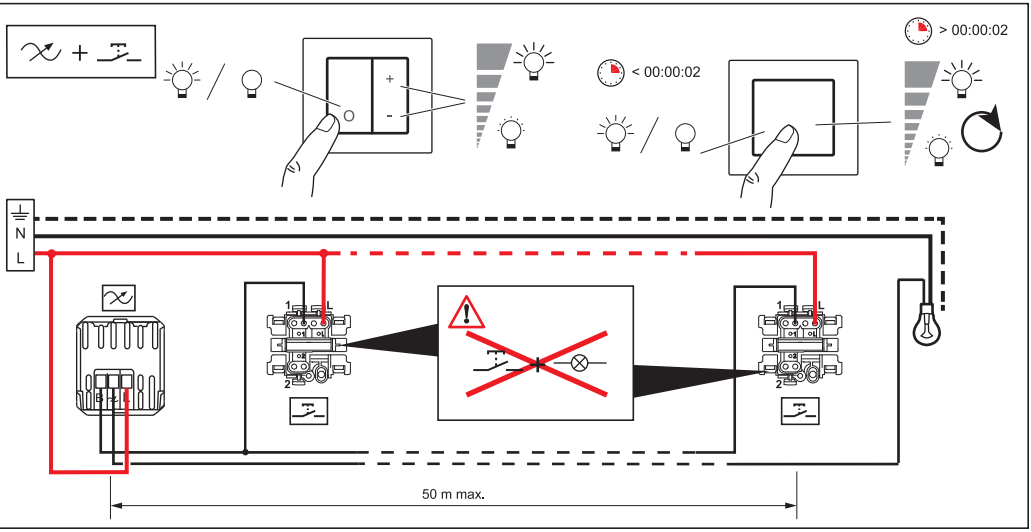


LE10218AA


1
2


AUX 1
AUX 2
ON/OFF
+
-


AUTO


C


L

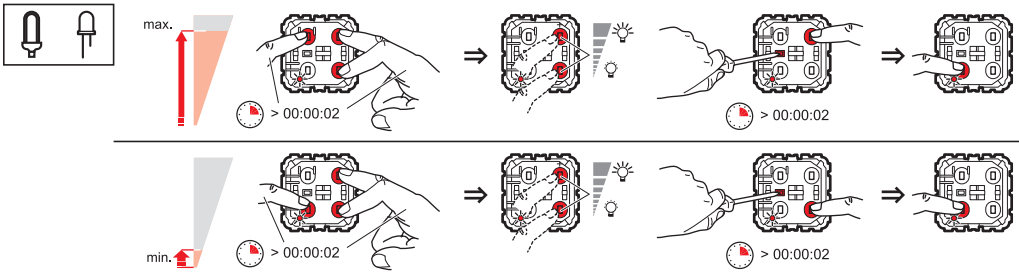
max.
> 00:00:02
> 00:00:02
min.
> 00:00:02
> 00:00:02

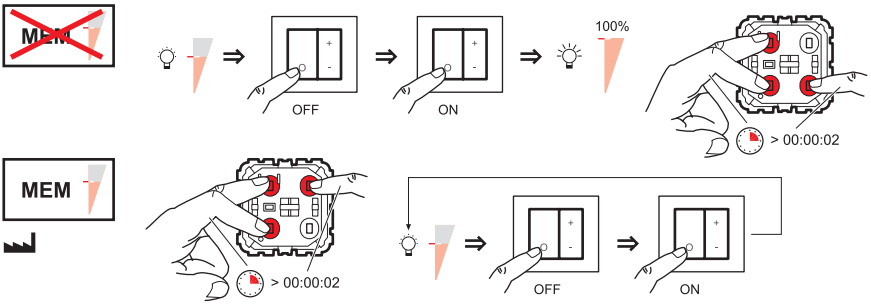
MEM
OFF
ON
100%
> 00:00:02
MEM
> 00:00:02
OFF
ON


100%
66%
33%


> 00:00:02

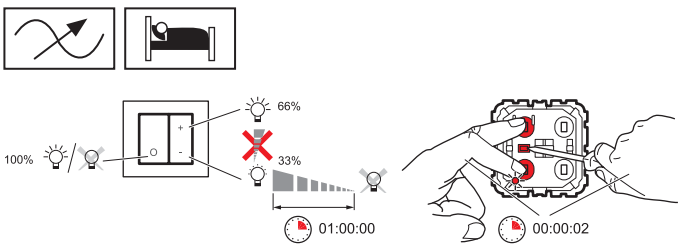
100%
66%
33%
01:00:00
00:00:02

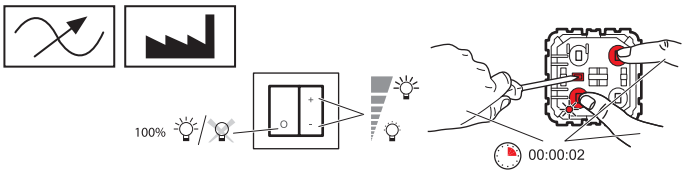
100%
00:00:02



8 640 09

| | | | U / f | |
|---|---|---|---|---|
| -10°C … +70°C | -5°C … +40°C | 40 mm | 240 V~<br>50 / 60 Hz | 8 mm<br>1,5 mm² |

| | | R | | L | C/L | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | | | | | | | | LED |
| 230 V | Max. | 150 W | 150 W | 150 VA | 150 VA | 100VA | 650 mA | 650 mA |
| | Min. | 12 W | 12 W | 12 VA | 12 VA | 12 VA | 50 mA | 50 mA |












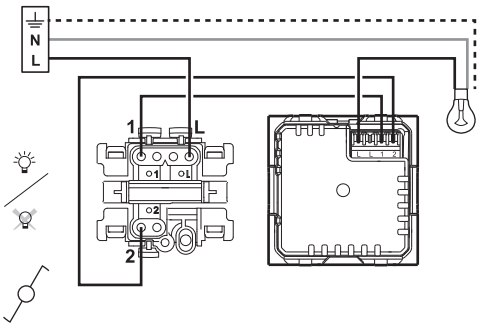

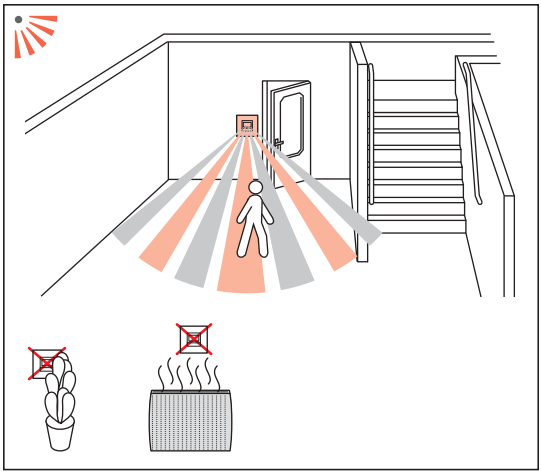

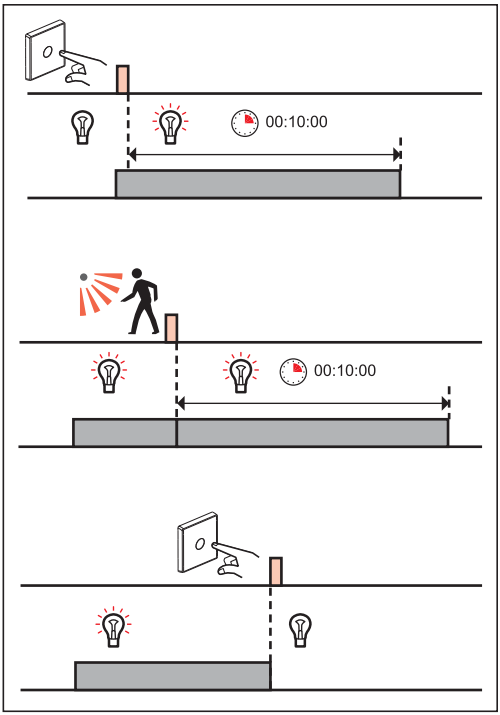
00:10:00
00:10:00