


LUMINARIAS LED Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED LIGHTING SYSTEM

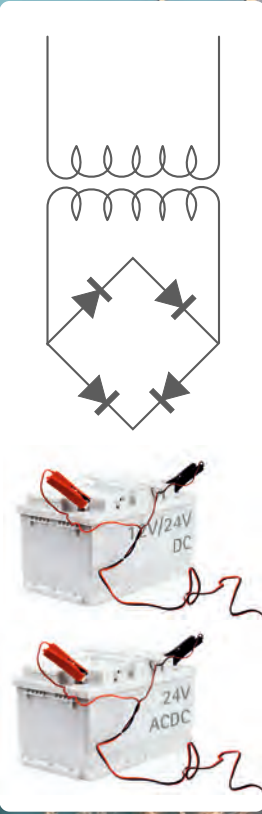

PANTALLA ESTANCA LED 12V-24V DC & 24V ACDC

INOX.

Modelo especialmente indicado para aplicaciones náuticas por sus cierres en acero inoxidable, policarbonato de alta pureza y prensaestopas para la entrada de alimentación.

INOX.

Model especially indicated for nautical applications for its closures in stainless steel, high purity polycarbonate and waterproof cable inlet for the power input.



PANTALLA ESTANCA LED 12V-24V DC & 24V ACDC



Pantallas Estancas

Modelo Model	LPL0624ACDC	LPL0924ACDC	LPL1224ACDC	LPL061224V	LPL091224V	LPL121224V
Rango de tensión Voltage range	24V ACDC	24V ACDC	24V ACDC	12V/24V DC	12V/24V DC	12V/24V DC
Potencia Power	20W	20W	40W	20W	20W	40W
LED chips	280u	308u	602u	280u	308u	602u
Temperatura de color Color temperature	6000K □	6000K □	6000K □	6000K □	6000K □	6000K □
Ángulo Angle	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Flujo lumínico Lumen	1951Lm	1997Lm	3927Lm	1951Lm	1997Lm	3927Lm
Dimensiones Size	600x85x65mm	1200x85x65mm	1200x85x65mm	600x85x65mm	1200x85x65mm	1200x85x65mm
Material base y difusor Base, cover material	PC transparente					
Grapa montaje y clips cierre Mounting clamp & closing clips	Acero Inox					
IP	65					




LPL061224V
LPL0624ACDC



LPL091224V
LPL0924ACDC



LPL121224V
LPL1224ACDC



Videos demostrativos:
www.pritec.com/videos

