

LEDPANEL32B

Datos Técnicos. Technical Data
LED Downlight 32W 220-240V 3400Lm 6500K (ARO BLANCO) PF>0,90 REGULABLE
LED Downlight 32W 220-240V 3400Lm 6500K (White) PF>0,90 DIMMABLE
Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20-IP44	
	Uso Interior. Indoor	

Clase de Aislamiento IEC Protection Class	II
--	----

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	32 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	64 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3400 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	106
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500 K
Color Luz. Light Color	Luz Día. Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	100°
Unified Glare Index (UGR)	≤19 *

* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
 UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand	Sanan
--------------------------------	-------

Información Material. Material Information

Base. Base	Aluminio de fundición a presión. Aluminum Die-Casting
Color. Color	Blanco. White

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
----------------------------	--------

Vida Útil. Lifespan

# de Encendidos. Switching Cycles	25000
-----------------------------------	-------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A+
Consumo de Energía. Energy Consumption	32kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0

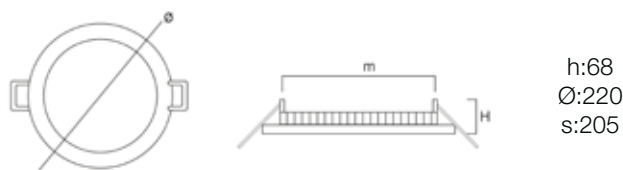
Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box	luminaria; manual; driver incluido
-----------------------------	------------------------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	3 años. years*
----------------------------------	----------------

*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


Dimensiones de Montaje. Mounting Dimensions	s:205
---	-------

Instalación. Installation	Montaje Empotrado. Recessed Mounted
---------------------------	-------------------------------------

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	LEDPANEL32B
Modelo. Model	PANEL Circular PRO
Gama. Range	PRO
Serie. Series	Paneles LED Panels

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017485
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	70°
Temperatura Ambiente Max.(TA) <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20°C~40°C
Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C~40°C

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.