

MHLX10B24V

EPISTAR
Datos Técnicos. Technical Data
Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	N/A
Protección. Protection (IP)	IP65 Uso Exterior. Outdoor use
Grado de Protección IK. IK Protection Level	08

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	10 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	20 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	DC 12-24V V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0,9
Regulable. Dimmable	NO

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1300 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	130
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500 K
Color Luz. Light Color	Luz Día. Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
Marca chip LED. LED chip Brand	EPISTAR

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. Glass Info	Vidrio Templado 4mm. 4mm Tempered Glass
Color. Color	Negro. Black
Aluminum die-casting ADC12	

Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	50000h
Uso anual recomendado. Recommended yearly use (h)	4015h

Vida Útil. Lifespan

Uso diario recomendado. Recommended daily use (h)	11h
# de Encendidos. Switching Cycles	50000

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de Energía. Energy Consumption	10kWh/1000h
---	-------------

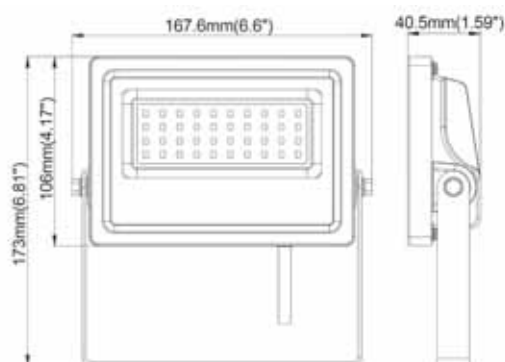
Otras Especificaciones Other Specifications

Incl. en Caja. Incl. In box

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

 Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty 5 años. years*
 F


*Consulte nuestras condiciones de Garantía. Check our Warranty conditions

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

 h:106
 l:167,6
 w:40,5

Instalación. Installation

 Montaje de Superficie.
Surface Mounted

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	MHLX10B24V
Modelo. Model	MHL X
Gama. Range	TOP

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Serie. <i>Series</i>	Proyectores LED Floodlights
Tecnología. <i>Technology</i>	Tecnología LED. <i>LED Technology</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298031108
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	24
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Box
MEAS Carton	385x355x440
Peso Bruto. <i>Gross Weight</i>	16,31
Peso Neto. <i>Net Weight</i>	14,74

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso) <i>Operational Temperature Range</i>	-30~50°C
Rango de Temperatura (conservación) <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~60°C
Rango de Humedad (Uso) <i>Operational Humidity Range</i>	95% Rh or below(@- 20°C~50°C)

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

