

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DULUX D 26 W/830

OSRAM DULUX D | Fluorescentes compactas de dois tubos, base com 2 pinos para a operação com reator eletromagnético



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Escritórios, prédios públicos
- Lojas
- Supermercados e lojas de departamentos
- Hotéis, restaurantes
- Indústria

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Extremamente econômica
- Boa qualidade de luz
- Excelente fluxo luminoso
- Longo tempo de utilização
- Melhor manutenção

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Índice de restituição de cor $R_a \geq 80$
- Lâmpada com base de pino curta e compacta com tubos de giro duplo
- Base G24d de conexão de dois pinos com terminação simples



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	26,00 W
Potência nominal	26,00 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	1800 lm
Fluxo luminoso a 25 °C	1800 lm
Fluxo luminoso	1800 lm
Temperatura de cor estimada	3000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0,85
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0,78
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0,76
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0,75
Tonalidade (designação)	LUMILUX Warm White
Temperatura de cor	3000 K
Fluxo luminoso	1800 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80

— Dimensões e peso



Diâmetro	11,0 mm
Comprimento	170,0 mm
Comprimento	172,0 mm
Comprimento conforme Norma IEC	160 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	149,00 mm
Bulbo externo	T11
Diâmetro máximo	11,0 mm

Espectativa de Vida

Vida nominal	10000 h
Vida	10000 h
Tempo de operação	6500 h
Índice de mortalidade em 2.000 h	0,99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0,99
Índice de mortalidade em 6.000 h	0,95
Índice de mortalidade em 8.000 h	0,81
Modo de operação (Vida útil)	50 Hz
Vida mediana	10000 h ¹⁾

¹⁾ Com CCG/LLCG

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G24d-3
Quantidade de mercúrio	1,3 mg

Atributos

Dimerizável	Não
Adequado para aplicações internas	Sim


Normas e Certificações

Consumo de energia	32 kWh/1000h
Classe de eficiência energética	A

Categoria específica para o país


ILCOS	FSQ-26/830-I-G24d-3
-------	---------------------

Curva de distribuição

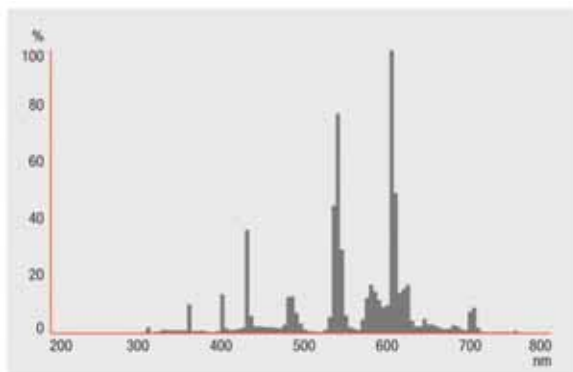

Distribuição espectral

Diagrama de cabeamento

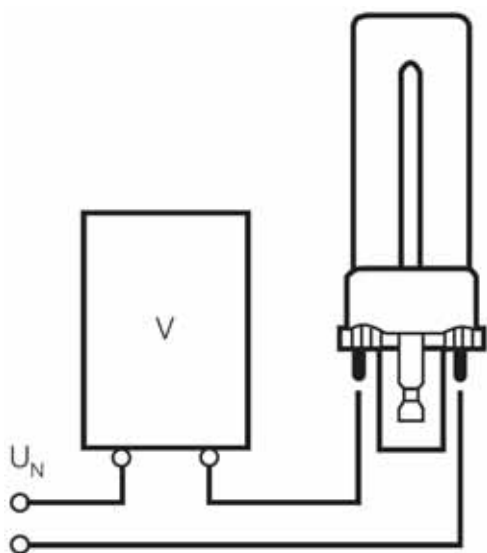

Esquema de electrificação

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

– Adequada para operação nos reatores convencionais

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

No caso de quebra da lâmpada: www.ledvance.com/brokenlamp

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300025711		179 mm x 36 mm x 36 mm	62,00 g	0.23 dm ³
4050300027036		135 mm x 162 mm x 167 mm	695,00 g	3.65 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.