

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## VALUE PAR 16 80 36° 6.9 W/6500K GU10

LED VALUE PAR16 | LampLEDs refletoras retrofit para PAR16 com base de pino



### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Lojas e show rooms
- Aplicações domésticas
- Aplicações comerciais
- Iluminação de destaque
- Uso externo somente em luminárias para iluminação de exteriores (IP65 mínimo)

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Substituição rápida, simples e segura sem religação
- Forma, dimensões e fluxo luminoso comparável à lâmpada incandescente ou halogéneo
- Baixo custo de manutenção graças a sua vida útil longa
- Sem radiação UV e radiação infravermelha no feixe de luz
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A alternativa LED às lâmpadas de halogéneo para tensão de rede
- Não dimerizável
- Casquilho: GU10
- Lâmpada em vidro
- Boa qualidade de luz, índice de reprodução de cor  $R_a \geq 80$
- Duração: até 10.000 h



## DADOS TÉCNICOS

## Dados Elétricos

Potência nominal	6,90 W
Potência nominal	6,90 W
Tensão nominal	220...240 V
Lâmpada equivalente	80 W
Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)	59
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	97
Frequência de operação	50...60 Hz
Fator de potência $\lambda$	> 0,50


## Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	575 lm
Fluxo luminoso	575 lm
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,70
Tonalidade (designação)	Cool Daylight
Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	575 lm
Índice de reprodução de cor Ra	$\geq 80$
Desvio padrão de combinação de cores	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Temperatura de cor estimada	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	$\geq 80$
Fluxo luminoso nominal útil 90°	575 lm
Relação do fluxo luminoso efectivo 90°	575 lm
intensidade de pico	900 cd

## Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	36 °
Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Tempo de ligamento	< 0,5 s
Ângulo de abertura nominal	36 °
Ang. Abert. Méd. (metade valor de pico)	36,00 °

## Dimensões e peso



Comprimento	55,0 mm
Diâmetro	51,0 mm
Bulbo externo	PAR51
Comprimento	55,0 mm
Diâmetro máximo	51,0 mm

## Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura máxima no ponto TC	104 °C

## Espectativa de Vida

Vida nominal	10000 h
Vida	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

## Informação adicional do produto

Soquete (base)	GU10
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Mostrar pictograma da Diretiva WEEE	Sim
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico

## Atributos

Dimerizável	Não
-------------	-----


## Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A+
Consumo de energia	7 kWh/1000h

## Categoria específica para o país

Referência do pedido	LVPAR168036 6,9
----------------------	-----------------

## Curva de distribuição

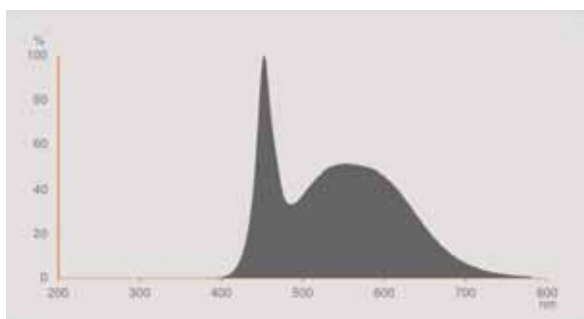

## Distribuição espectral

## DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075096684		49 mm x 49 mm x 62 mm	55,00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4058075096691		257 mm x 110 mm x 70 mm	600,00 g	1.98 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.