FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
LED VALUE CLAS A 40 5.5 W/4000K E27

LED VALUE CLASSIC A | Lâmpadas LED, forma clássica

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Aplicações domésticas
- Iluminação em geral
- Uso externo somente em luminárias para iluminação de exteriores (IP65 mínimo)

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Consumo de energia muito baixo
- Pode ser instalada facilmente no lugar das lâmpadas comuns

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alternativa LED às lâmpadas convencionais
- Duração: até 10.000 h
- Não dimerizável
- Boa reprodução de cor ($R_a \geq 80$) e estabilidade de cor durante toda a vida útil da lâmpada

© 2021, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	5,50 W
Potência nominal	5,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)	186
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	297
Frequência de operação	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,50
Lâmpada equivalente	40 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	470 lm
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0,70
Tonalidade (designação)	Cool White
Temperatura de cor	4000 K
Fluxo luminoso	470 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm
Fluxo luminoso nominal	470 lm
Temperatura de cor estimada	4000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80

Dados Luminotécnicos

Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Tempo de ligamento	< 0,5 s

Dimensões e peso



Comprimento	95,0 mm

© 2021, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Diâmetro	55,0 mm
Bulbo externo	A55
Comprimento	95,0 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura máxima no ponto TC	100 °C

Espectativa de Vida

Vida nominal	10000 h
Vida	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Manutenção do fluxo no final de vida	0,70

Informação adicional do produto

Soquete (base)	E27
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Fosca
Mostrar pictograma da Diretiva WEEE	Sim
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam à lâmpada inteira/Devido ao complexo processo de produção de diodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos de LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico
Quantidade de mercúrio	0,0 mg

Atributos

Dimerizável	Não

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A+
Consumo de energia	6 kWh/1000h

Categoria específica para o país

Referência do pedido	VALUE CLA40 5,5

© 2021, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Curva de distribuição

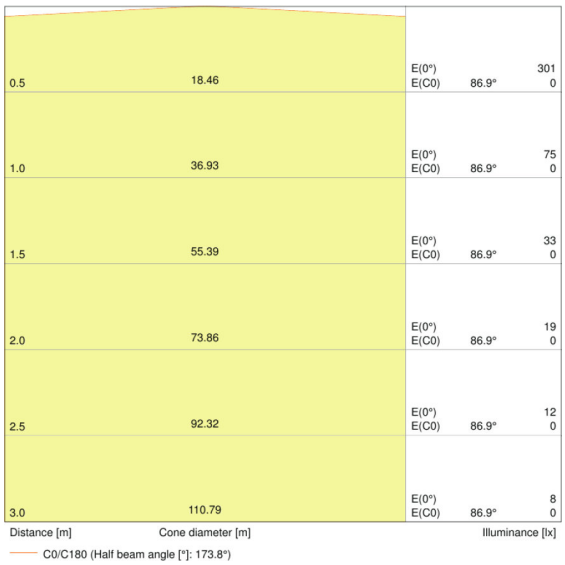

LDC typ cone

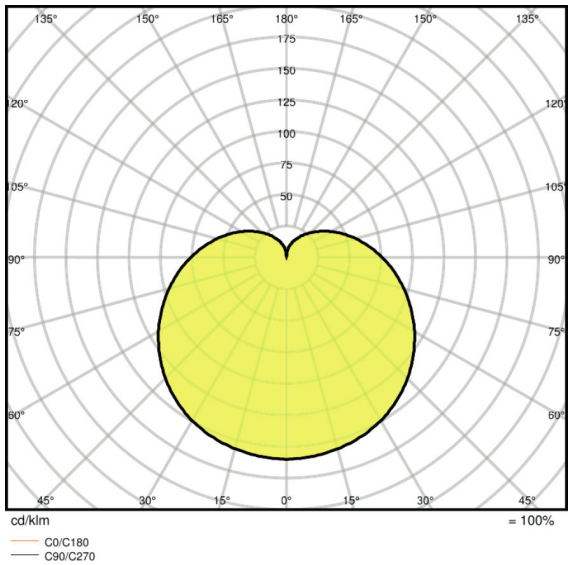

LDC typ polar

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075127081		55 mm x 55 mm x 94 mm	30,00 g	0.28 dm³
4058075127098		290 mm x 119 mm x 110 mm	384,00 g	3.80 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.