

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DULUX S 9 W/865 G23

OSRAM DULUX S | Fluorescentes compactas de um tubo, base com 2 pinos para a operação com reator eletromagnético

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ideal para iluminação criativa, econômica e decorativa
- Escritórios, prédios públicos
- Lojas
- Supermercados e lojas de departamentos
- Hotéis, restaurantes

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Extremamente econômica
- Boa qualidade de luz
- Perfil extremamente baixo
- Longo tempo de utilização
- Melhor manutenção

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Índice de restituição de cor $R_a \geq 80$
- Lâmpada com base de pino curta e compacta com tubos de giro simples
- Base G23 de conexão de dois pinos com terminação simples



DADOS TÉCNICOS


Dados Elétricos

Potência nominal	8,70 W
Potência nominal	9,00 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	570 lm
Fluxo luminoso a 25 °C	570 lm
Fluxo luminoso	570 lm
Temperatura de cor estimada	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0,77
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0,72
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0,69
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0,68
Tonalidade (designação)	LUMILUX DE LUXE Cool Daylight
Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	570 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80

— Dimensões e peso



Comprimento	165,0 mm
Comprimento	167,0 mm
Comprimento conforme Norma IEC	145 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	144,00 mm
Bulbo externo	T12
Diâmetro máximo	12,0 mm

Espectativa de Vida

Vida nominal	10000 h
Vida	10000 h
Tempo de operação	6500 h
Índice de mortalidade em 2.000 h	0,99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0,99
Índice de mortalidade em 6.000 h	0,95
Índice de mortalidade em 8.000 h	0,81
Modo de operação (Vida útil)	50 Hz
Vida mediana	10000 h ¹⁾

¹⁾ Com CCG/LLCG

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G23
Quantidade de mercúrio	1,3 mg


Normas e Certificações

Consumo de energia	12 kWh/1000h
Classe de eficiência energética	A

Categoria específica para o país

ILCOS	FSD-9/865-I-G23
-------	-----------------


Curva de distribuição

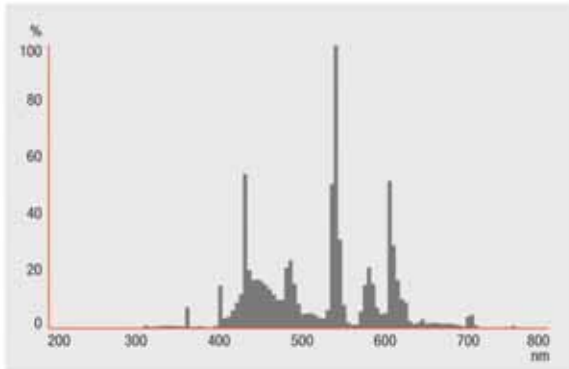

 Distribuição espectral

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

– Adequada para operação nos reatores convencionais



 Outros gráficos

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300355320		171 mm x 23 mm x 36 mm	35,80 g	0.14 dm ³
4050300355337		241 mm x 183 mm x 191 mm	1920,00 g	8.42 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.