

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DULUX D/E 18 W/865

OSRAM DULUX D/E | Fluorescentes compactas de dois tubos, base com 4 pinos para a operação com reator eletrônico



### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Escritórios, prédios públicos
- Lojas
- Supermercados e lojas de departamentos
- Hotéis, restaurantes
- Indústria

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Extremamente econômica
- Boa qualidade de luz
- Excelente fluxo luminoso
- Longo tempo de utilização
- Melhor manutenção
- Garantia de sistema OSRAM em combinação com OSRAM QUICKTRONIC reator eletrônico

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Vida útil média da lâmpada: 20.000 h (com QUICKTRONIC)
- Índice de restituição de cor  $R_a: \geq 80$
- Dimerizável (3...100 %)
- Lâmpada com base de pino curta e compacta com tubos de giro duplo
- Base G24q de conexão de quatro pinos com terminação simples
- Opera com bateria, energia CA e solar com reator eletrônico adequado



## DADOS TÉCNICOS

## Dados Elétricos

Eficiência luminosa (alta frequência 25	Sob clarificação das autoridades competentes
Potência nominal	18,00 W
Potência nominal	18,00 W

## Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	1130 lm
Fluxo luminoso a 25 °C	1140 lm
Fluxo luminoso	1130 lm
Temperatura de cor estimada	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0,81
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0,76
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0,74
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0,73
Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h	0,71
Manutenção do fluxo luminoso em 16.000 h	0,70
Manutenção do fluxo luminoso em 20.000 h	0,70
Tonalidade (designação)	LUMILUX Cool Daylight
Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	1130 lm
Índice de reprodução de cor Ra	≥80

## Dimensões e peso



Diâmetro	12,0 mm
Comprimento	144,0 mm
Comprimento	146,0 mm
Comprimento conforme Norma IEC	140 mm

Comprimento da base excluindo os pinos	130,00 mm
Bulbo externo	T11X2
Diâmetro máximo	11,0 mm

### Espectativa de Vida

Vida nominal	20000 h
Vida	20000 h
Tempo de operação	13000 h
Índice de mortalidade em 2.000 h	0,99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0,99
Índice de mortalidade em 6.000 h	0,99
Índice de mortalidade em 8.000 h	0,99
Índice de mortalidade em 12.000 h	0,95
Índice de mortalidade em 16.000 h	0,81
Índice de mortalidade em 20.000 h	0,50
Modo de operação (Vida útil)	HF
Vida mediana	20000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Com pré-aquecimento ECG

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	G24q-2
Quantidade de mercúrio	1,3 mg

### Atributos

Dimerizável	Sim
Adequado para aplicações internas	Sim


### Normas e Certificações

Consumo de energia	20 kWh/1000h
Classe de eficiência energética	A

### Categoria específica para o país

ILCOS	FSQH-18/865-/P/-G24q-2
-------	------------------------

## Curva de distribuição

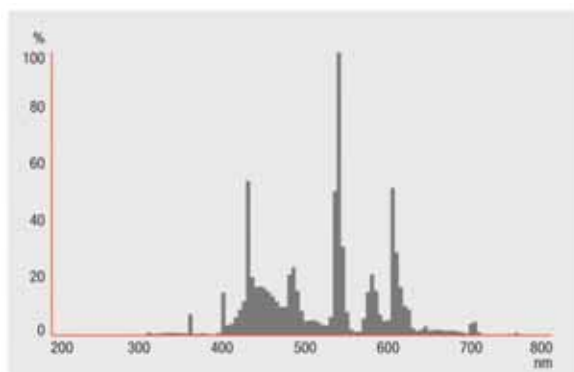


---

 Distribuição espectral
 

---

## EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

– Adequada para operação com reatores eletrônicos

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

No caso de quebra da lâmpada: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300564944		161 mm x 36 mm x 36 mm	56,00 g	0.21 dm <sup>3</sup>
4050300564951		186 mm x 171 mm x 85 mm	549,00 g	2.70 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

## OSRAM DULUX D/E | Fluorescentes compactas de dois tubos, base com 4 pinos para a operação com reator eletrônico

Nome do produto	Nome do reator	EAN	Corrente nominal	Perda de potência	Fluxo luminoso a 25 °C	Número de pontos de venda	EEL – Etiqueta de Eficiência Energética
DULUX D/E 18 W/865	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	0.14 A	19.00 W	1150 lm	1	A2
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.09 A	20.00 W	1200 lm	1	
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.17 A	38.00 W	2*1200 lm	2	
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.09 A	20.00 W	1200 lm	1	
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.17 A	38.00 W	2*1200 lm	2	
	QTP-T/E 1X18, (2X18)	4008321537065	0.09 A	19.00 W	1*1200 lm	1	
	QTP-T/E (1X18), 2X18	4008321537065	0.16 A	36.00 W	1200 lm	2	