

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

OUTDOOR FACADE SPOT | Luminárias com cabeça orientável e luz direcional



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Exteriores
- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- 5 anos de garantia
- Instalação simples e rápida
- Emissão de luz homogênea

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Tipo de proteção: IP54
- Corpo em alumínio fundido
- Módulos ajustáveis: rotação a 320°
- Difusor em policarbonato opalino
- Disponível com corpo em duas cores: branco e cinza escuro



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Modo de funcionamento	Mains voltage
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência λ	>0,5
Potência nominal	8,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	0,066 A

Dados do driver da luminária

Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	35
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	45
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	28



Dados fotométricos


Temperatura de cor	3000 K
Rendimento luminoso	60 lm/W
Fluxo luminoso	460 lm
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Desvio padrão de combinação de cores	<6 sdcM

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	110 °
--------------------	-------

Dimensões e peso

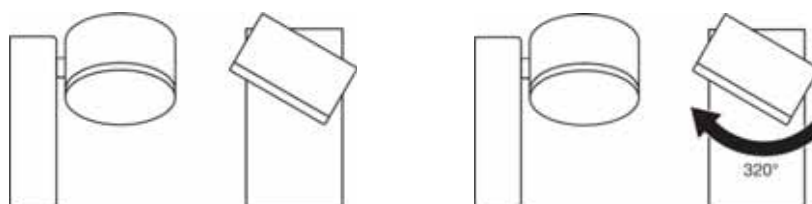

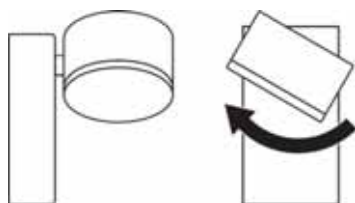

Comprimento	135,0 mm
Largura	90,0 mm
Altura	140,0 mm
Peso do produto	600,00 g

Cores e materiais

Cor do corpo	White
Cor do produto	White
Cor do corpo	White
Material do corpo	Aluminum
Material do difusor	Polycarbonate (PC)

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Espectativa de Vida

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	- h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	- h
Vida mediana	30000 h

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Wall


Atributos

Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Screw terminal, 3-Pole
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP54
Grau de protecção	I
Grau de protecção (impacto mecânico)	IK06
Teste temperatura do fio conforme IEC	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG 0
Normas	CE

Curva de distribuição

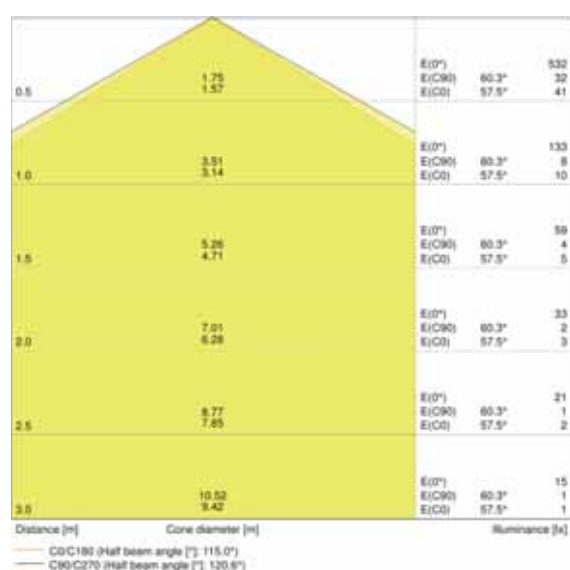

LDC typ cone

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

— Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075074736		124 mm x 154 mm x 166 mm	640,00 g	3.17 dm ³
4058075074743		385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.