FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT

OUTDOOR FACADE INDIRECT | Luminárias com cabeça orientável e luz indireta

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Exteriores
- Fachadas de edifícios
- Iluminação decorativa

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- 5 anos de garantia
- Instalação simples e rápida
- Emissão de luz homogénea

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Tipo de proteção: IP54
- Corpo em alumínio fundido
- Disponível com corpo em duas cores: branco e cinza escuro
- Basculante: 90°
- Difusor em PMMA opalino

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Modo de funcionamento	Mains voltage
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência λ	>0,5
Potência nominal	13,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	0,063 A

Dados do driver da luminária

Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	75
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	96
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	60

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3000 K
Rendimento luminoso	50 lm/W
Fluxo luminoso	640 lm
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	<6 sdcm

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	240 °

Dimensões e peso

Diâmetro	150,0 mm
Altura	118,0 mm
Peso do produto	790,00 g

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Cores e materiais

Cor do corpo	White
Cor do produto	White
Cor do corpo	White
Material do corpo	Aluminum
Material do difusor	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C

Espectativa de Vida

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	- h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	- h

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Wall

Atributos

Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Screw terminal, 3-Pole
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP54
Grau de proteção	I
Grau de proteção (impacto mecânico)	IK06
Teste temperatura do fio conforme IEC	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG 0
Normas	CE

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Curva de distribuição

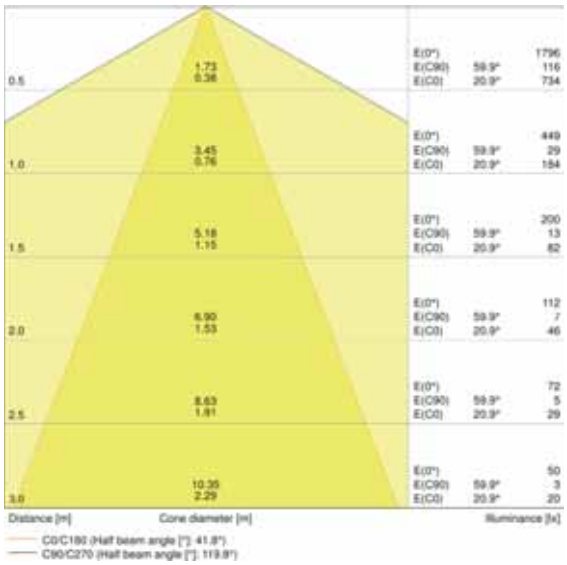

LDC typ cone

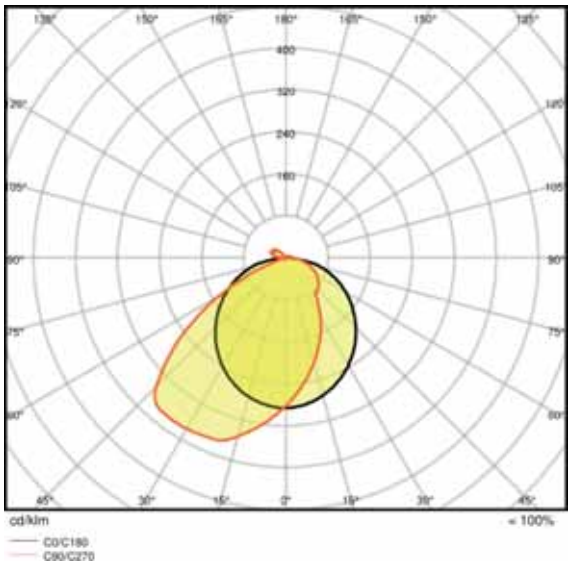

LDC typ polar

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075075030		138 mm x 170 mm x 170 mm	849,00 g	3.99 dm³
4058075075047		300 mm x 275 mm x 185 mm	5308,00 g	15.26 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte
- www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.