


eLED VECTRA-28 HIGH POWER

Flexible LED strip for outdoor lighting. IP65

Tira LED flexible para uso exterior. IP65

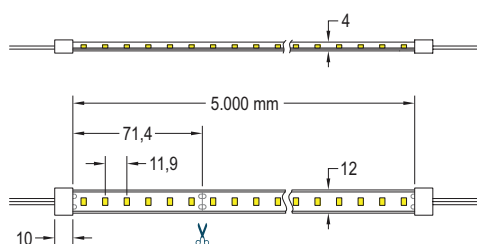

Tª color / Colour temp.

2200 K	2700 K	3000 K	4200 K	6500 K
Extra warm white Blanco muy cálido	Warm white Blanco cálido	Warm white Blanco cálido	Neutral white Blanco neutro	Cool white Blanco frío

Protection IP65.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Wire length: 200 mm.

Packaging and weight pag. 238 and
www.elt.es/productos/packaging_EL_T.pdf
Instructions manual on
www.elt.es/productos/inst_manual.html

Protección IP65.

Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Longitud de los cables: 200 mm.

Embalaje y peso pag. 238 y
www.elt.es/productos/embalaje_EL_T.pdf
Manual de instrucciones:
www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html

Technical characteristics / Características técnicas

	Ref. No.	Colour Color	DC Voltage Tensión DC	Colour temp. Tª. color	LED units meter Ud. LED metro	IP	Power meter Potencia por metro	Luminous efficacy meter Eficiencia luminosa metro	Luminous efficacy watt Eficiencia luminosa vatio	CRI	Wide Ancho		✂ pcs.	Meters per reel Metros por rollo
											A/mm	mm		
eLED VEC28-17-865-24V-IP65	9955013	6500 K	24 V	6500 K	84	65	17 W/m	1370 lm/m*	81 lm/W	>80	12 A/mm	71,4 mm	6 pcs.	5 m
eLED VEC28-17-842-24V-IP65	9955014	4200 K	24 V	4200 K	84	65	17 W/m	1320 lm/m*	78 lm/W	>80	12 A/mm	71,4 mm	6 pcs.	5 m
eLED VEC28-17-830-24V-IP65	9955015	3000 K	24 V	3000 K	84	65	17 W/m	1240 lm/m*	73 lm/W	>80	12 A/mm	71,4 mm	6 pcs.	5 m
eLED VEC28-17-827-24V-IP65	9955016	2700 K	24 V	2700 K	84	65	17 W/m	1180 lm/m*	69 lm/W	>80	12 A/mm	71,4 mm	6 pcs.	5 m
eLED VEC28-17-822-24V-IP65	9955017	2200 K	24 V	2200 K	84	65	17 W/m	1170 lm/m*	68 lm/W	>80	12 A/mm	71,4 mm	6 pcs.	5 m

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

Logistical data / Datos logísticos - P. 238

	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja
eLED VEC28-17-24V-IP65	0,310 Kg	13 uds.

Accesorios / Accessories



Advised to mount on an aluminium profile. See LED profiles from page 170
Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Ver perfiles a partir de la página 170