

# eLED VECTRA-28 HIGH POWER

Flexible LED strip for indoor lighting. IP20

Tira LED flexible para uso interior. IP20



## Tª color / Colour temp.

2200 K	2700 K	3000 K	4200 K	6500 K
Extra warm white Blanco muy cálido	Warm white Blanco cálido	Warm white Blanco cálido	Neutral white Blanco neutro	Cool white Blanco frío

Protection IP20.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Wire length: 200 mm.

Protección IP20.


Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Longitud de los cables: 200 mm.

Packaging and weight pag. 292 and  
[www.elt.es/productos/packaging\\_ELTPDF](http://www.elt.es/productos/packaging_ELTPDF)  
Instructions manual on  
[www.elt.es/productos/inst\\_manual.html](http://www.elt.es/productos/inst_manual.html)

Embalaje y peso pág. 292 y  
[www.elt.es/productos/embalaje\\_ELTPDF](http://www.elt.es/productos/embalaje_ELTPDF)  
Manual de instrucciones:  
[www.elt.es/productos/manual\\_instrucciones.html](http://www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html)

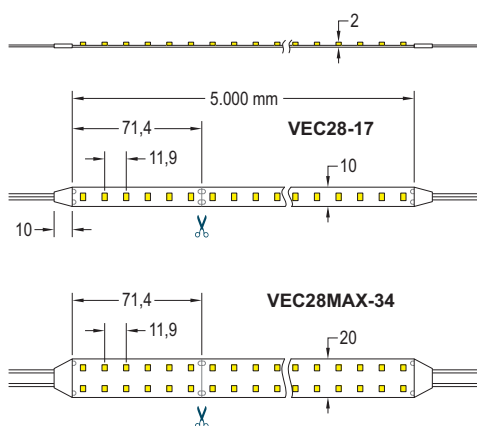

## Technical characteristics / Características técnicas

	Ref. No.	Colour Color	DC Voltage Tensión DC	Colour temp. Tª. color	LED units meter Ud. LED metro	IP	Power meter Potencia por metro	Luminous efficacy meter Eficiencia luminosa metro	Luminous efficacy watt Eficiencia luminosa vatio	CRI	Wide Ancho		∠	Meters per reel Metros por rollo
											mm	mm		
eLED VEC28-17-865-24V	9955023		24	6500	84	20	17	1500	88	>80	10	71,4	6	5
eLED VEC28-17-842-24V	9955024		24	4200	84	20	17	1450	85	>80	10	71,4	6	5
eLED VEC28-17-830-24V	9955025		24	3000	84	20	17	1370	81	>80	10	71,4	6	5**
eLED VEC28-17-827-24V	9955026		24	2700	84	20	17	1310	77	>80	10	71,4	6	5
eLED VEC28-17-822-24V	9955027		24	2200	84	20	17	1300	76	>80	10	71,4	6	5
eLED VEC28MAX-34-865-24V	9955030		24	6500	168	20	34	3100	91	>80	20	71,4	12	5
eLED VEC28MAX-34-842-24V	9955031		24	4200	168	20	34	2800	82	>80	20	71,4	12	5
eLED VEC28MAX-34-830-24V	9955032		24	3000	168	20	34	2700	79	>80	20	71,4	12	5
eLED VEC28MAX-34-827-24V	9955033		24	2700	168	20	34	2600	77	>80	20	71,4	12	5
<b>CRI&gt;90</b>														
eLED VEC28-17-930-24V	9955028		24	3000	84	20	17	1390	82	>90	10	71,4	6	5
eLED VEC28-17-942-24V	9955029		24	4200	84	20	17	1470	86	>90	10	71,4	6	5

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

\* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

\*\*Also available in 25 m. Please consult with our Commercial Department / También disponible en 25 m. Consultar con Departamento Comercial

## Logistical data / Datos logísticos - P. 292

	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja
eLED VEC28-17-24V	0,130 Kg	20 uds.
eLED VEC28MAX-34-24V	0,250 Kg	10 uds.

## Accesorios / Accessories



Advised to mount on an aluminium profile. See LED profiles from page 210  
Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Ver perfiles a partir de la página 210

