
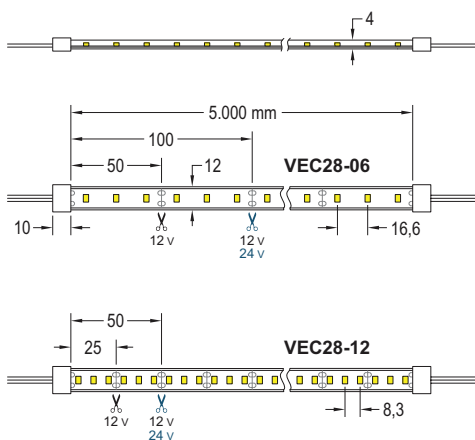


eLED VECTRA-28

Flexible LED strip for outdoor lighting. IP65

Tira LED flexible para uso exterior. IP65

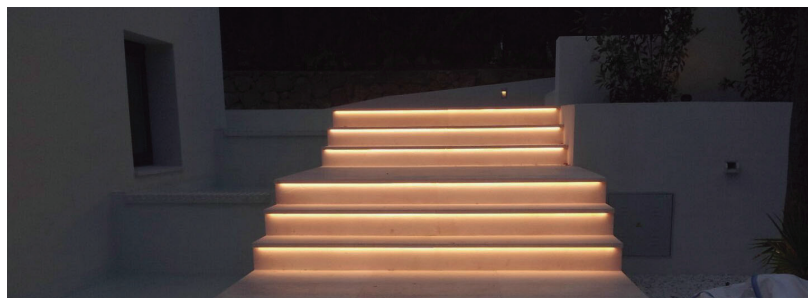

Tª color / Colour temp.

| 2200 K | 2700 K | 3000 K | 4200 K | 6500 K |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Extra warm white Blanco muy cálido | Warm white Blanco cálido | Warm white Blanco cálido | Neutral white Blanco neutro | Cool white Blanco frío |

Protection IP65.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Wire length: 200 mm.

Protección IP65.

Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Longitud de los cables: 200 mm.

Packaging and weight pag. 238 and
www.elt.es/productos/packaging_ELT.pdf
Instructions manual on
www.elt.es/productos/inst_manual.html

Embalaje y peso pag. 238 y
www.elt.es/productos/embalaje_ELT.pdf
Manual de instrucciones:
www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html

Technical characteristics / Características técnicas

| | Ref. No. | Colour Color | DC Voltage Tension DC | Colour temp. Tª. color | LED units meter Ud. LED metro | IP | Power meter Potencia por metro | Luminous efficacy meter Eficiencia luminosa metro | Luminous efficacy watt Eficiencia luminosa vatio | CRI | Wide Ancho | ✂ | Meters per reel Metros por rollo | |
|----------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|----|--|--|---|-----|---------------|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | V |
| eLED VEC28-06-865-12V-IP65 | 9955040 | | 12 | 6500 | 60 | 65 | 6 | 600 | 100 | >80 | 12 | 50 | 3 | 5 |
| eLED VEC28-06-842-12V-IP65 | 9955041 | | 12 | 4200 | 60 | 65 | 6 | 550 | 91 | >80 | 12 | 50 | 3 | 5 |
| eLED VEC28-06-830-12V-IP65 | 9955042 | | 12 | 3000 | 60 | 65 | 6 | 510 | 85 | >80 | 12 | 50 | 3 | 5 |
| eLED VEC28-06-865-24V-IP65 | 9955043 | | 24 | 6500 | 60 | 65 | 6 | 590 | 98 | >80 | 12 | 100 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-06-842-24V-IP65 | 9955044 | | 24 | 4200 | 60 | 65 | 6 | 530 | 88 | >80 | 12 | 100 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-06-830-24V-IP65 | 9955045 | | 24 | 3000 | 60 | 65 | 6 | 500 | 83 | >80 | 12 | 100 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-06-827-24V-IP65 | 9955046 | | 24 | 2700 | 60 | 65 | 6 | 480 | 80 | >80 | 12 | 100 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-06-822-24V-IP65 | 9955047 | | 24 | 2200 | 60 | 65 | 6 | 450 | 75 | >80 | 12 | 100 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-12-865-12V-IP65 | 9955050 | | 12 | 6500 | 120 | 65 | 12 | 1170 | 97 | >80 | 12 | 25 | 3 | 5 |
| eLED VEC28-12-842-12V-IP65 | 9955051 | | 12 | 4200 | 120 | 65 | 12 | 1070 | 89 | >80 | 12 | 25 | 3 | 5 |
| eLED VEC28-12-830-12V-IP65 | 9955052 | | 12 | 3000 | 120 | 65 | 12 | 1050 | 87 | >80 | 12 | 25 | 3 | 5 |
| eLED VEC28-12-865-24V-IP65 | 9955053 | | 24 | 6500 | 120 | 65 | 12 | 1160 | 97 | >80 | 12 | 50 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-12-842-24V-IP65 | 9955054 | | 24 | 4200 | 120 | 65 | 12 | 1090 | 91 | >80 | 12 | 50 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-12-830-24V-IP65 | 9955055 | | 24 | 3000 | 120 | 65 | 12 | 1050 | 87 | >80 | 12 | 50 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-12-827-24V-IP65 | 9955056 | | 24 | 2700 | 120 | 65 | 12 | 1030 | 86 | >80 | 12 | 50 | 6 | 5 |
| eLED VEC28-12-822-24V-IP65 | 9955057 | | 24 | 2200 | 120 | 65 | 12 | 960 | 80 | >80 | 12 | 50 | 6 | 5 |

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

Logistical data / Datos logísticos - P. 238

| | Net unit weight Peso neto unitario | Units per box Unidades por caja |
|-----------------|---|--|
| eLED VEC28-IP65 | 0,310 Kg | 13 uds. |

Accesorios / Accessories



Advised to mount on an aluminium profile. See LED profiles from page 170
Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Ver perfiles a partir de la página 170

