


# eLED VECTRA-50

Flexible LED strip for outdoor lighting. IP65  
Tira LED flexible para uso exterior. IP65

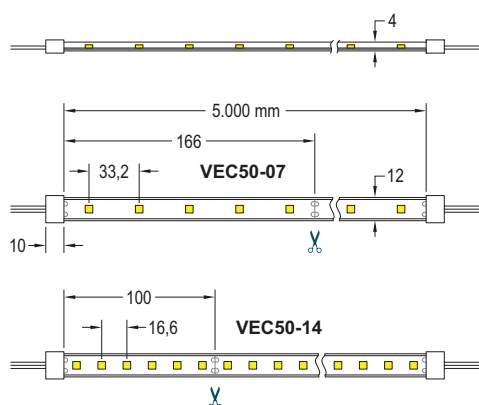

## Tª color / Colour temp.

RGB	Red Rojo	Green Verde	Blue Azul	Yellow Amarillo

Protection IP65.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Wire length: 200 mm.

Packaging and weight pag. 238 and  
[www.elt.es/productos/packaging\\_ELTPDF](http://www.elt.es/productos/packaging_ELTPDF)  
Instructions manual on  
[www.elt.es/productos/inst\\_manual.html](http://www.elt.es/productos/inst_manual.html)

Protección IP65.

Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Longitud de los cables: 200 mm.

Embalaje y peso pag. 238 y  
[www.elt.es/productos/embalaje\\_ELTPDF](http://www.elt.es/productos/embalaje_ELTPDF)  
Manual de instrucciones:  
[www.elt.es/productos/manual\\_instrucciones.html](http://www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html)

## Technical characteristics / Características técnicas

	Ref. No.	Colour Color	DC Voltage Tensión DC	Temp. Color wave length Temp. color long. onda	LED units meter Ud. LED metro	IP	Power meter Potencia por metro	Luminous efficacy meter Eficiencia luminosa metro	Luminous efficacy watt Eficiencia luminosa vatio	Wide Ancho	mm	pcs.	Meters per reel Metros por rollo
eLED VEC50-07-RE-24V-IP65	9955080		24	620-630	30	65	7	140	20	12	166	5	5
eLED VEC50-07-GR-24V-IP65	9955081		24	520-525	30	65	7	378	54	12	166	5	5
eLED VEC50-07-BL-24V-IP65	9955082		24	465-470	30	65	7	84	12	12	166	5	5
eLED VEC50-07-YE-24V-IP65	9955083		24	588-593	30	65	7	105	15	12	166	5	5
eLED VEC50-07-RGB-24V-IP65	9955084		24	RGB	30	65	7	161	23	12	166	5	5
eLED VEC50-14-RGB-24V-IP65	9955085		24	RGB	60	65	14	294	21	12	100	6	5

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

\* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

\* Maximum value when all channels are at maximum power / Valor máximo cuando todos los canales están a potencia máxima

## Logistical data / Datos logísticos - P. 238

	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja
eLED VEC50-24V-IP65	0,310 Kg	13 uds.

## Accesorios / Accessories



Advised to mount on an aluminium profile. See LED profiles from page 170  
Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Ver perfiles a partir de la página 170