



eLED VECTRA-50

Flexible LED strip for indoor lighting. IP20
Tira LED flexible para uso interior. IP20

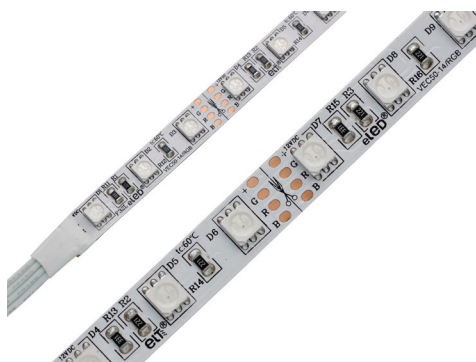

T^a color / Colour temp.

RGB	Red Rojo	Green Verde	Blue Azul	Yellow Amarillo

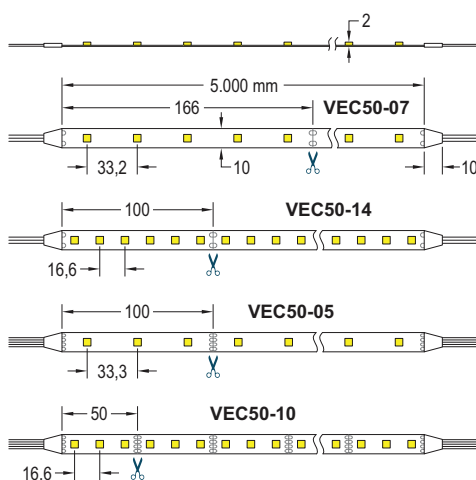

Protection IP20.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Wire length: 200 mm.

Packaging and weight pag. 238 and
www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Instructions manual on
www.elt.es/productos/inst_manual.html

Protección IP20.

Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Longitud de los cables: 200 mm.

Embalaje y peso pág. 238 y
www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Manual de instrucciones:
www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html

Technical characteristics / Características técnicas

	Ref. No.	Colour Color	DC Voltage Tensión DC	Temp. Color wave length Temp. color long. onda	LED units meter Ud. LED metro	IP	Power meter Potencia por metro	Luminous efficacy meter Eficiencia luminosa metro	Luminous efficacy watt Eficiencia luminosa vatio	Wide Ancho	✂		Meters per reel Metros por rollo		
											12V	24V			
			v				W/m	lm/m*	lm/W	A/mm	mm	pcs.	mm	pcs.	m
eLED VEC50-07-RE-24V	9955090		24	620-630	30	20	7	147	21	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-07-GR-24V	9955091		24	520-525	30	20	7	406	58	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-07-BL-24V	9955092		24	465-470	30	20	7	91	13	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-07-YE-24V	9955093		24	588-593	30	20	7	126	18	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-14-RE-24V	9955094		24	620-630	60	20	14	322	23	10	-	-	100	6	5
eLED VEC50-14-GR-24V	9955095		24	520-525	60	20	14	868	62	10	-	-	100	6	5
eLED VEC50-14-BL-24V	9955096		24	465-470	60	20	14	210	15	10	-	-	100	6	5
eLED VEC50-14-YE-24V	9955097		24	588-593	60	20	14	224	16	10	-	-	100	6	5
eLED VEC50-05-RGB-12V	9955098		12	RGB	30	20	5	175	35	10	100	3	-	-	5
eLED VEC50-07-RGB-24V	9955099		24	RGB	30	20	7	175	25	10	-	-	166	5	5
eLED VEC50-10-RGB-12V	9955100		12	RGB	60	20	10	330	33	10	50	3	-	-	5
eLED VEC50-14-RGB-24V	9955101		24	RGB	60	20	14	330	23	10	-	-	100	6	5

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

* Maximum value when all channels are at maximum power / Valor máximo cuando todos los canales están a potencia máxima

Logistical data / Datos logísticos - P. 238

	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja
eLED VEC50-24V	0,130 Kg	20 uds.

Accesorios / Accessories



Advised to mount on an aluminium profile. See LED profiles from page 170
Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Ver perfiles a partir de la página 170

