


# eLED VECTRA-22

Flexible LED strip for indoor lighting. IP20  
Tira LED flexible para uso interior. IP20



## Colour temp. / Tª color

2700 K	3000 K	4200 K	6500 K
Warm white Blanco cálido	Warm white Blanco cálido	Neutral white Blanco neutro	Cool white Blanco frío

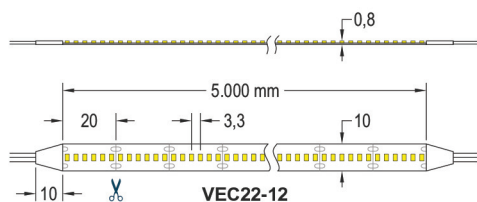

Protection IP20.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Wire length: 200 mm.

CRI>90.

Additional information at [www.elt.es/en](http://www.elt.es/en)

Protección IP20.

Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Longitud de los cables: 200 mm.

CRI>90.

Más información en [www.elt.es](http://www.elt.es)

## Technical characteristics / Características técnicas

	Ref. No.	Colour Color	DC Voltage Tensión DC	Colour temp. Tª. color	LED units meter Ud. LED metro	IP	Power meter Potencia por metro	Luminous efficacy meter Eficiencia luminosa metro	Luminous efficacy watt Eficiencia luminosa vatío	CRI	Wide Ancho		✂ pcs.	Meters per reel Metros por rollo
											V	K		
eLED VEC22-12-965-24V	9955120	6500 K	24	6500	300	20	12	1100	92	>90	10	20	6	5
eLED VEC22-12-942-24V	9955121	4200 K	24	4200	300	20	12	1070	89	>90	10	20	6	5
eLED VEC22-12-930-24V	9955122	3000 K	24	3000	300	20	12	1000	83	>90	10	20	6	5
eLED VEC22-12-927-24V	9955123	2700 K	24	2700	300	20	12	980	81	>90	10	20	6	5

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

\*Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

## Accessories / Accesorios



Advised to mount on an  
aluminium profile  
Recomendado instalación con  
perfil disipador de aluminio



Logistical data  
Datos logísticos  
P. 123

