SUP MAX

LED STRIPS up to: 1x20 mm
TIRAS LED hasta 2x14 mm
3x8 mm

SURFACE
SUPERFICIE

Aluminium profile for LED strips
Perfil de aluminio para tiras LED

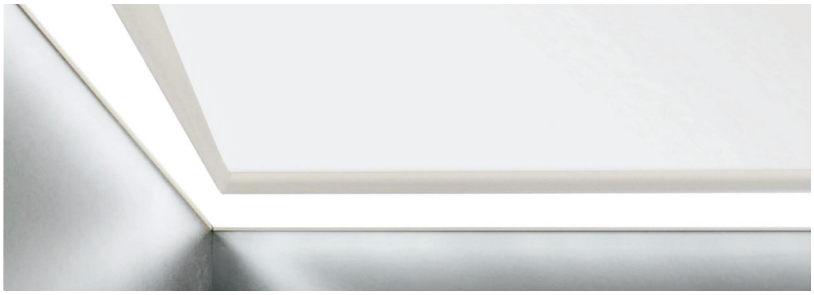

Finish / Acabados

*On request / Bajo pedido

Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco



Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectangulo azul muestra el espacio para la tira de LED

Can be used with VECTRA IP65 strips
Compatible con tiras VECTRA IP65

SUP MAX: Aluminium profile 32 mm section for surface installation.

Fixing:
-Direct (screwed or stuck).
- With optional accessories (see table below).

Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.

eDEC DI-SX-20: Lateral insertion.

Additional information at www.elt.es/en

SUP MAX: Perfil de aluminio 32 mm con sección para instalar en superficie.

Fijación:
- Directa (atornillado o pegado).
- Con accessorios opcionales (ver tabla inferior).

Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.

eDEC DI-SX-20: Inserción lateral.

Más información en www.elt.es

Profile / Perfil



	eDEC SX-20-A	eDEC SX-20-B	eDEC SX-20-W
Ref. No.	9955249	9955250	9955251
Weight Peso	0,438	0,445	0,465

Covers / Difusores

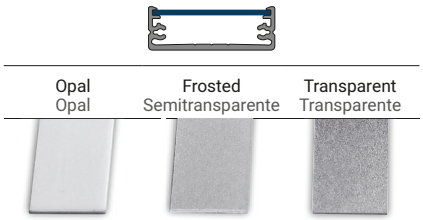

Opal Opal	Frosted Semitransparente	Transparent Transparente
eDEC DI-SX-20-OP	eDEC DI-SX-20-FR	eDEC DI-SX-20-TR
9955259	9955261	9955263
0,042	0,040	0,060

Accesories / Accesorios

	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
Endings/ Tapas	eDEC TA-SX-G	9955254 Grey/Gris	2	Without hole / Sin agujero Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil
	eDEC TA-SX-B	9955255 Black/Negro		
	eDEC TA-SX-W	9955256 White/Blanco		
	eDEC TA-SX-S	9955257 Silver/Plata		
Holder / Soporte	eDEC SO-SX	9955266	2	To install perpendiculary between two surfaces. Chrome finish. Permite la instalación del perfil perpendicular entre dos superficies. Acabado cromado.

	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible	eDEC PM-SX-FL	9955265	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.

CE

0819-01