Planilha de Produto
Características

29450
contacto auxiliar - 1 INV ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV

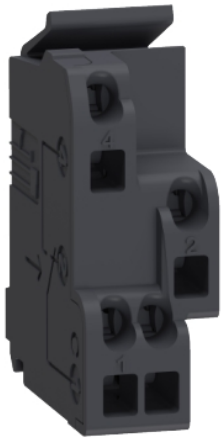

Principal

Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar
Nome abreviado do dispositivo	OF SD SDE SDV
Aplicação do equipamento	Breaker status monitoring
Compatibilidade gama	ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 Compact INS Compact INV Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard ComPact NSX DC
Composição de contactos de sinal	1 NA / NF

Complementar

Tipo de falha	Falha eléctrica geral
Sinalização local	Open/Close indicação ligado/desligado Relay trip indicator indicador de disparo Falha elétrica disparo de falha
Tipo de contactos auxiliares	Standard
Modo de montagem	Encaixe
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	5 A
Carga mínima	100 mA a 24 V CC
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12 6 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12 6 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12 6 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12 6 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12 6 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15 6 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-15 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15 4 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15 2 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15 0,1 A a 660/690 V CA 50/60 Hz DC-12 6 A a 24 V CC DC-12 2,5 A a 48 V CC DC-12 0,6 A a 110 V CC DC-12 0,3 A a 250 V CC DC-14 1 A a 24 V CC DC-14 0,2 A a 48 V CC DC-14 0,05 A a 110 V CC DC-14 0,03 A a 250 V CC
Ligação	Spring 0,5…1,5 mm² AWG 20...AWG 16)
Categoria de Acessórios / peças separadas	Spare part for Compact NS630b...1600 Peça de reserva para Compact NS1600b...3200

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	24 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	8,3 cm
Pacote 1 Comprimento	8,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	246 g
Pacote 2 Altura	11 cm
Largura do pacote 2	3 cm
Comprimento do pacote 2	15 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	300
Pacote 3 Peso	7,8 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months