


# PANEL LIGHT

30x30cm 18W 120°



120°

IP42

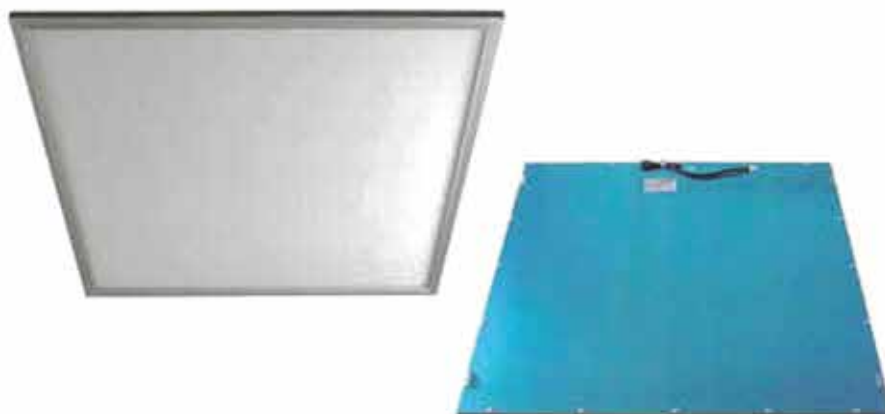

PANEL LIGHT 18W

- Ideal para la iluminación de ambiente en sustitución de pantalla con tubos fluorescente.
- Vida útil: 40,000 horas.
- Número ilimitado de ciclos de encendido y apagado.
- Encendido instantáneo.

## REFERENCIAS PRODUCTO

## KELVINS

## LUMENS

## IRC

PNL.01.018.01

3000 K ● BC

1250 Lm

80

PNL.01.018.02

4000 K ○ BN

1330 Lm

80

PNL.01.018.03

5000 K ● BF

1400 Lm

80



COMERCIO



HOTEL



OFICINA



ESCAPARTE



SANIDAD



INDUSTRIA



EXTERIOR



EDUCACION


Fuente de alimentación incluida en el paquete.

\* Opcional

## CARACTERÍSTICAS

Factor de potencia	0,95
IRC	80
Montaje	Empotrada, suspensión o superficie


## MEDIDAS

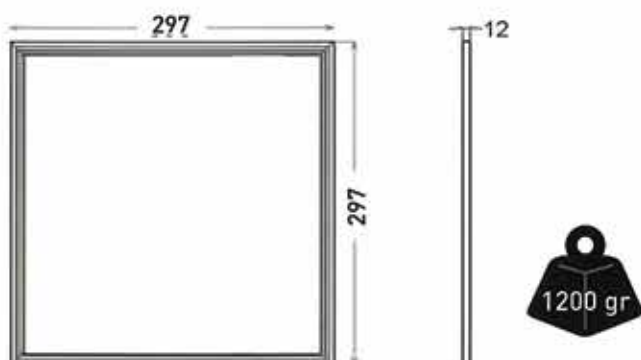

## CERTIFICACIONES

**RoHS** **CE**

## CARACTERÍSTICA FOTOMÉTRICA

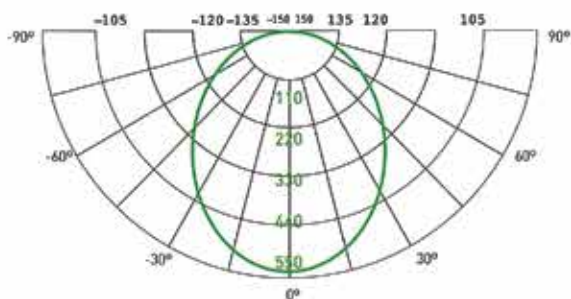


## CONSUMO


**18 W**

## ALIMENTACIÓN

AC 100/277 V  
50-60 Hz

## PERFIL MEDIOAMBIENTAL

 40.000 hrs

 Trabajo -20°~+40° C  
Almacenaje -30°~+60° C

 Humedad: 85%RH

## MATERIALES

ALUMINIO  
PMMA

### APERTURA DE HAZ 120°

Distancia (m)	Avg./Max. E (lux)	Diámetro (cm)
1	166/529	278
2	41,6/132,4	557
3	18,5/59,8	835
4	10,4/33,1	1114
5	6,6/21,1	1393